



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Das komplette Mittelinstrument mit einem flachen Gegenstand (z. B. Kunststoffkeil) heraushebeln.



Abbildung 2:

- Das gesamte Mittelinstrument ca. 5 cm herausziehen.



Abbildung 3:

- Die Konsole wie abgebildet aufsetzen.
- Dabei greift die Laminatzunge an der Unterseite der Konsole in den Bereich der LCD-Uhr.

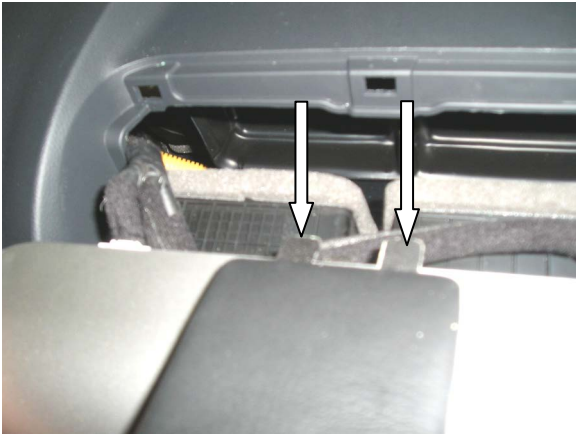


Abbildung 4:

- Die beiden Bleche der Konsole (siehe Pfeile) um die Kunststoffkante nach innen biegen.
- Der Führungsdorn der Befestigung des Mittelinstrumentes muss sich zwischen den beiden Blechen befinden!



Abbildung 5:

- Das Mittelinstrument wieder einbauen.